



Abmessungen / Gewicht	
Abmessungen H x B x T.	135 x 74 x 55 cm
Gewicht	700 kg
Abgasanschluss	top
Mittelanschluss hinten	- cm
Mittelanschluss oben	21 cm
Mittelanschluss frische Luft	20,8 cm
Rauchrohr \varnothing	150 mm
Frische Luft Rohr \varnothing	100 mm
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen hinten / seitlich / vorne	20/30/80 cm
Brennstoff	holz
Holzlänge	30 cm
Pelletmenge	-

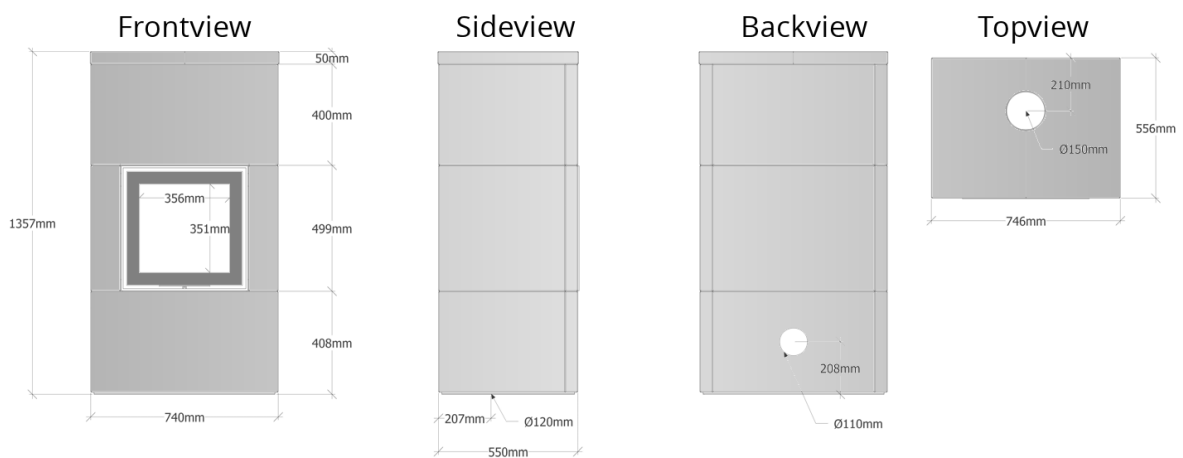

Aufführungen	
Wirkungsrad	75,6 %
Energieklasse	A+
Nennwärmeleistung	7,7 kW
Min-Max Wärmeabgabe	3-8,5 kW
Erhitztes Volumen	45-180 m ³
Holzladung / Stunde	2,4 kg
Rauchabzug	12 Pa
Abgastemp. bei Nennwärmeleistung	210 ° C
Gasstrom	7,0 g/s

Emission der Verbrennungsprodukte	
CO % (13 % O ₂)	0,07
CO mg/Nm ³	921
Nox mg/Nm ³	115
THC mg/Nm ³	39
Staub mg/Nm ³	35
Test standard	EN 13240
Nummer des Prüfberichts	EZKA/2020-07/00008-2
Datum	2/26/2020

Abmessungen / Gewicht	
Abmessungen H x B x T.	175 x 74 x 55 cm
Gewicht	836 kg
Abgasanschluss	top
Mittelanschluss hinten	- cm
Mittelanschluss oben	21 cm
Mittelanschluss frische Luft	20,8 cm
Rauchrohr \varnothing	150 mm
Frische Luft Rohr \varnothing	100 mm
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen hinten / seitlich / vorne	20/30/80 cm
Brennstoff	holz
Holzlänge	30 cm
Pelletmenge	-

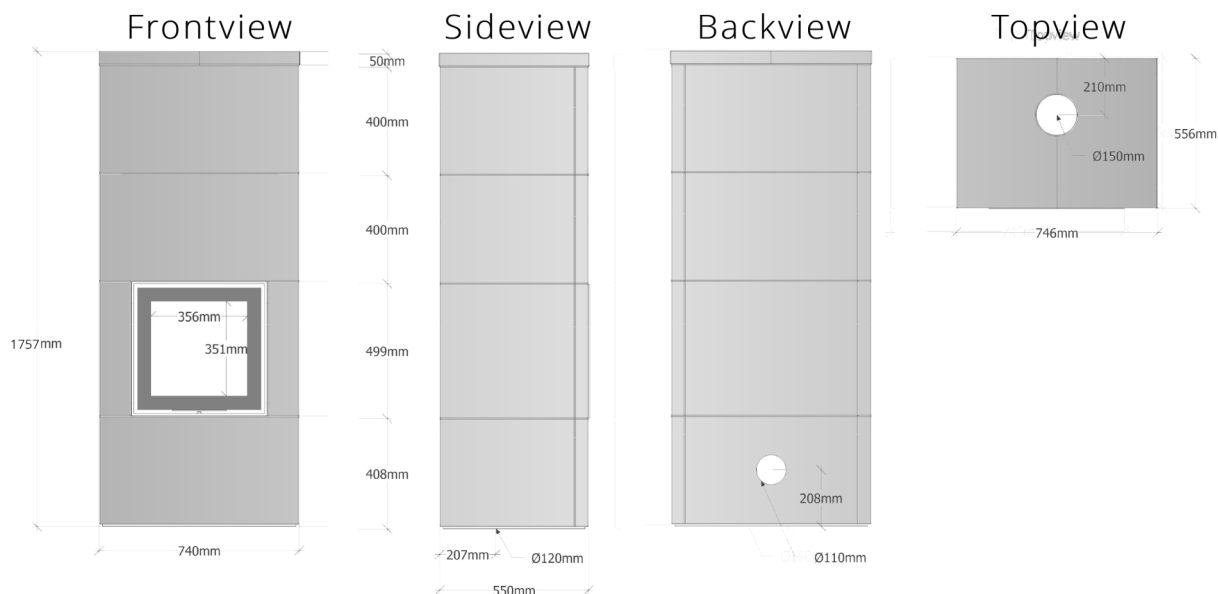

Aufführungen	
Wirkungsgrad	75,6 %
Energieklasse	A+
Nennwärmeleistung	7,7 kW
Min-Max Wärmeabgabe	3-8,5 kW
Erhitztes Volumen	45-180 m ³
Holzladung / Stunde	2,4 kg
Rauchabzug	12 Pa
Abgastemp. bei Nennwärmeleistung	210 ° C
Gasstrom	7,0 g/s

Emission der Verbrennungsprodukte	
CO % (13 % O ₂)	0,07
CO mg/Nm ³	921
Nox mg/Nm ³	115
THC mg/Nm ³	39
Staub mg/Nm ³	35
Test standard	EN 13240
Nummer des Prüfberichts	EZKA/2020-07/00008-2
Datum	2/26/2020