



Afmetingen / Gewicht	
Afmetingen H x B x D	125 x 120 x 55 cm
Gewicht	890 kg
Aansluiting rookgassen	boven
Hart aansluiting achteraan	- cm
Hart aansluiting bovenaan	21 cm
Hart aansluiting verse lucht	20,8 cm
Rookkanaal Ø	150 mm
Verse luchtkanaal Ø	100 mm
Veiligheidsafstanden achterzijde/zijkant/vooraan	40/40/90 cm
Afmetingen glas haard H x B	35 x 50 cm
Afmetingen glas oven H x B	-
Brandstof	hout
Lengte houtblokken	40-45
Hoeveelheid pellets	-

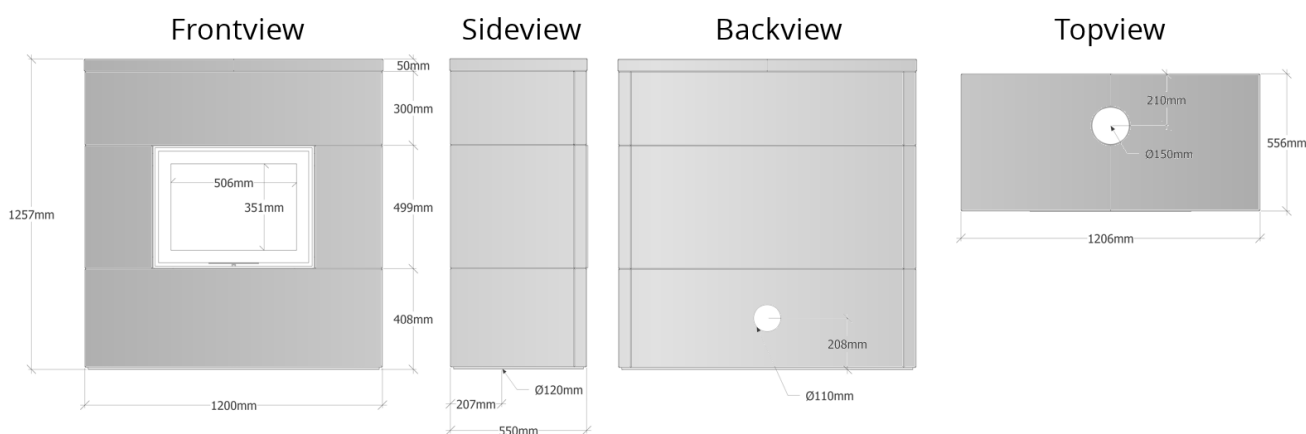

Performanties	
Rendement	81,8 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	73,6 %
Energetische klasse	A+
Nominaal vermogen	6,3 kW
Vermogen Min-Max	3-8,5 kW
Warmte afgifte	45-180 m <sup>3</sup>
Lading hout/u	1,9 kg
Minimum trek	11 Pa
Temp. moyenne des fumées	223 ° C
Débit massique des fumées	5,9 g/s

Emissies	
CO % (bij 13 % O <sub>2</sub> )	0,0638
CO mg/m <sup>3</sup>	797
Nox mg/m <sup>3</sup>	153
VOC mg/m <sup>3</sup>	69
Fijnstof mg/m <sup>3</sup>	22
Getest volgens norm	EN 13240
Rapportnr. van de test	30-16552/T
Datum	3/13/2023

Afmetingen / Gewicht	
Afmetingen H x B x D	155 x 120 x 55 cm
Gewicht	1032 kg
Aansluiting rookgassen	boven
Hart aansluiting achteraan	- cm
Hart aansluiting bovenaan	21 cm
Hart aansluiting verse lucht	20,8 cm
Rookkanaal Ø	150 mm
Verse luchtkanaal Ø	100 mm
Veiligheidsafstanden achterzijde/zijkant/vooraan	40/40/90 cm
Afmetingen glas haard H x B	35 x 50 cm
Afmetingen glas oven H x B	-
Brandstof	hout
Lengte houtblokken	40-45
Hoeveelheid pellets	-

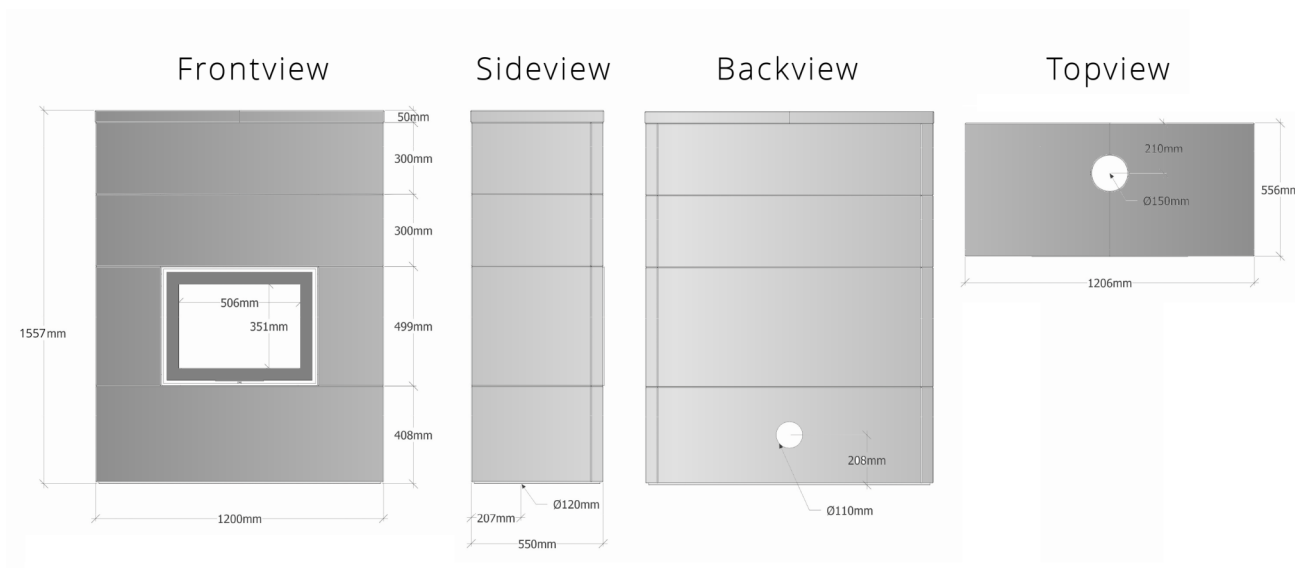

Performanties	
Rendement	81,8 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	73,6 %
Energetische klasse	A+
Nominaal vermogen	6,3 kW
Vermogen Min-Max	3-8,5 kW
Warmte afgifte	45-180 m <sup>3</sup>
Lading hout/u	1,9 kg
Minimum trek	11 Pa
Temp. moyenne des fumées	223 ° C
Débit massique des fumées	5,9 g/s

Emissies	
CO % (bij 13 % O <sub>2</sub> )	0,0638
CO mg/m <sup>3</sup>	797
Nox mg/m <sup>3</sup>	153
VOC mg/m <sup>3</sup>	69
Fijnstof mg/m <sup>3</sup>	22
Getest volgens norm	EN 13240
Rapportnr. van de test	30-16552/T
Datum	3/13/2023